TEL：01086483020
sales@prettysound.net
www.prettysound.net

8x8S2 - Symphony I/O Module Symphony I/O 扩展卡

￥ 21,000.00

产品图像

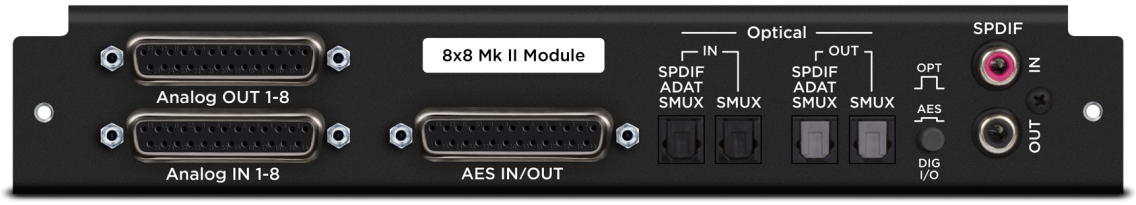

品牌型号

Apogee	8x8S2 - Symphony I/O Module

概要描述

用于Symphony Mk II接口的模拟和数字I/O模块，有8进8出模拟I/O + 8进8出AES输出和ADAT I/O

描述

用8x8S2模块扩展您的Symphony I/O Mk II!

8x8S2模块可插入Apogee公司Symphony I/O Mk II接口扩展槽，用于8进8出模拟输入/输出+8x8 AES/ADAT输入。

Apogee 8x8S2 Symphony I/O Mk II模块I/O。

模拟和数字输入。

模拟输入 - 个25针D-sub连接器上的八个平衡输入

AES/EBU输入 - 个25针D-sub接口上的8个输入

光学输入 - 支持ADAT、S/MUX和S/PDIF。

ADAT - 八个通道；44.1-48kHz，位于个TOSlink连接器上

S/MUX - 八个通道；88.2-96kHz，使用两个TOSlink连接器

S/PDIF - 两个通道；在个TOSlink连接器上高达96kHz

S/PDIF同轴输入 - 两通道；在个RCA连接器上高达192kHz

模拟和数字输出。

模拟输出 - 八个平衡输出，个25针D-sub接口

AES/EBU输出 - 个25针D-sub接口上的8个输出

光学输出 - 支持ADAT、S/MUX和S/PDIF。

ADAT - 八个通道；44.1-48kHz，位于个TOSlink连接器上

S/MUX - 八个通道；88.2-96kHz，使用两个TOSlink连接器

S/PDIF - 两个通道；在个TOSlink连接器上高达96kHz

S/PDIF同轴输出 - 两通道；在个RCA接口上高达192kHz