

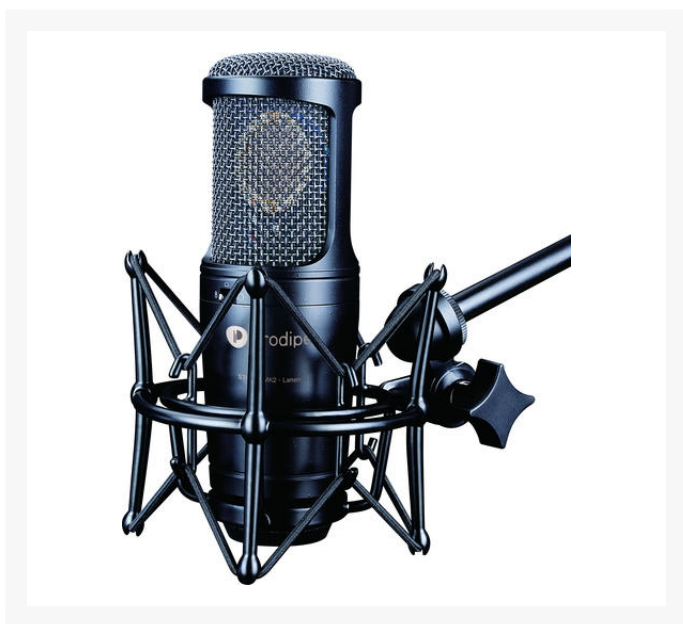
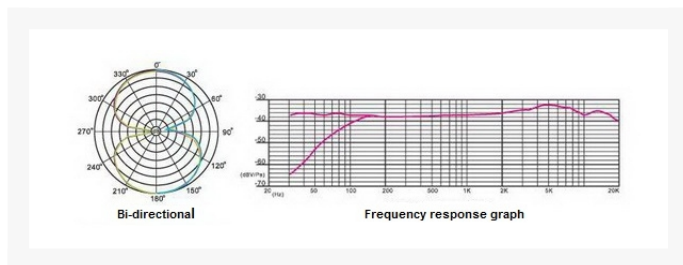


STC-3D MK2 电容话筒

¥ 3,990.00

产品图像

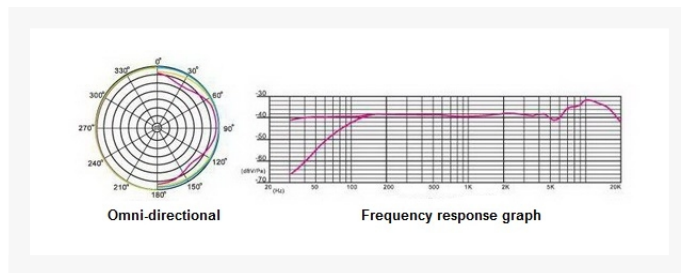

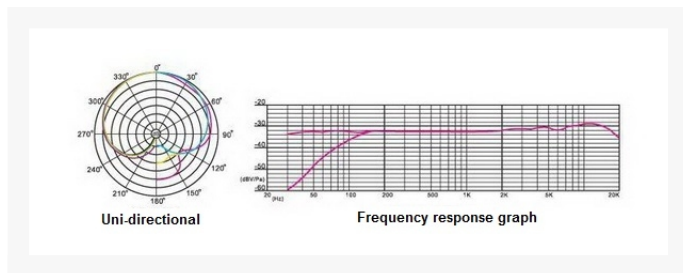

品牌型号

Prodipe

STC-3D MK2

概要描述

多种指向。新代的专业话筒，专为录音室应用设计。

描述

介绍

STC-3D MK2，声音工程师Ludovic Lanen出品

“我之所以能成为所有法国高歌手的声音工程师，是因为我从不妥协录音的品质，这也是Prodipe找到我的原因。”

我选择了款新的多功能人声/乐器话筒，你可以在录音室或现场环境中使用。我希望它有各种指向，配备高通滤波器和10 dB的衰减空间，能在任何环境下做出即时的反应。

因其平滑和中立的特性，你可以高效地完成声音拾取。这是我们拥有的好的话筒之，每天都会用到。

不仅如此！我相信Prodipe，因为我知道这个新的品牌直在设法绕过中间商，降低制造成本，但不妥协品质。所以，那些曾经难以获得的专业产品才能以这样的价格到达我们手中。Lanen系列也遵循了同样的法则。成功的产品。

我所有的要求都被考虑了，感谢Prodipe，让这款产品诞生。

特点

- 适用于录音室和现场环境的多功能人声/乐器话筒
- 对1"（34毫米）的大振膜
- 高通滤波器
- 10 dB的预衰减
- 平滑和中立的特性，可以高效完成声音拾取

参数

- 话筒范围：

电容话筒：录音室/现场

乐器话筒

- 话筒类型：电容
- 品牌：Prodipe
- 供电：48V 幻象电源
- 尺寸：Ø54 x 201 毫米
- 指向性：心形、八字、全指向
- 阻抗：输出 $200\Omega \pm 30\%$ （1 kHz处）
- 负载阻抗： $\geq 1000 \Omega$
- 重量：590 g
- 灵敏度：-31dB/-34dB/-35dB $\pm$ 2dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
- 本底噪声：14/15/16dB A
- 大声压机输入：130dB (at 1kHz $\leq$ 1% T.H.D) - 140dB (with 10dB pad)
- 预衰减：10 dB
- 话筒头宽度：（双）大振膜（34 mm）
- 信号噪声：80/79/78dB
- 频率响应：20Hz - 20kHz