


PB 10 音频分配器

¥ 20,500.00

产品图像



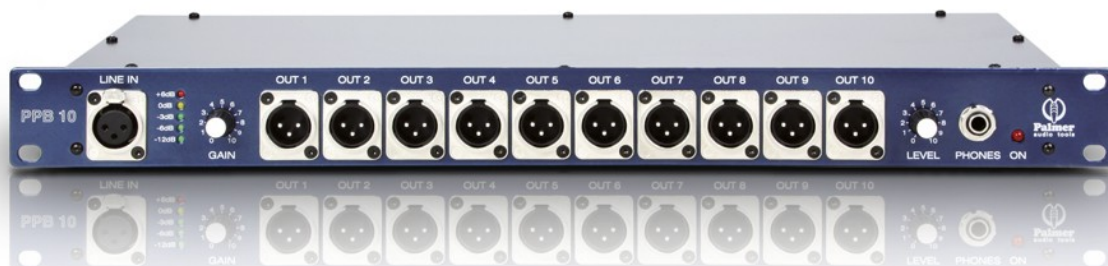

品牌型号

Palmer Audio

PB 10

概要描述

有源1进10出音分

描述

PPB10是款特别的音频分离器，它能够将个输入信号分配给多 十个输出(而般分配器通常只有三个输出)。这款分离器尤其适用于需要个讲话者要应对多个记者的发布会议场合。此时记者们 不再需要将多个麦克风摆在演讲者的面前，因为PPB10能够将路 麦克风信号同时分配给多十个输出。PPB10为线路电平输入配备了变压器平衡电路。设备的前面板和后面板都装备了Neutrik XLR/ 母接口，背面的XLR卡侬接口旁边还备有浮地开关，该开关可以将卡侬输入口的1脚与接地之间断开。用户可以使用前面板卡侬输入口旁边的增益旋钮调节输入增益，增益范围从 $-\infty$ (无限小)至+25dB。

5段LED电平表能够帮助用户监看输出电平。当电平表显示0dB时，输出电平在无负载连接的情况下读数为+6dBu，在600欧姆负载下读数为+4dBu。PPB10提供10个平衡输出，全

部位于前面板上，采用Neutrik 卡侬/公 接口。所有的10个输出均使用变压器隔离。为避免内部通道的相互干扰，设备使用了5个低阻值电阻驱动电路来驱动5个变压器，每个变压器将输入信号分离为两个输出信号。从同 变压器分离出的对输出接口采用电阻的方式解耦隔离。当个输出端短路时，只有另个输出口会受到影响而造成3dB衰减。所 有其它的通道完全不会受到影响。当需要多于10个输出时，可以通过背面的BUS IN/OUT (总线输入/输出)接口添加额外的PPB10或PPB20。